

A dynamic splash of water in shades of blue and white, with many droplets and bubbles, creating a sense of movement and freshness. The splash is centered and fills most of the frame.

LAVA ANILOX

ANILOX CLEANER BASIC

800 -1200-1700

Para Lavar Mangas Anilox



PRIN-TECH
CLEANING TECHNOLOGY

El proceso de limpieza se lleva en los pasos siguientes

- Lavado con detergente
- Drenaje del detergente
- Enjuage alta presione
- Secado

El proceso de limpieza rápido y suave deja los anilox completamente limpios y listos para su uso inmediato sin causar ningún desgaste en los anilox. Este sistema también es efectivo para anilox de línea alta.

ANILOX CLEANER BASIC 800-1200-1700

Lavado anilox simple o doble, a alta presión.

Esta maquina ha sido realizada para lavar Sleeves y los cilindros para el *narrow Web*.

- Estructura realizada en acero pintado, con pies niveladores regulables en altura.
- Depósito de detergente incorporado, de 40 Lt de capacidad, con sistema de vaciado manual
- 3 programas de lavado automático
- Posibilidad de regular la velocidad del carro

Disponible en las siguientes versiones:

- 800 para lavar un anilox optional 2/4 anilox
- 1200 para lavar dos anilox optional 2
- 1700 para lavar un anilox optional 2




NEW ANILOX CLEANER BASIC 800

Lava anilox alta presion a lavado simple o doble anilox



**PRIMER PASO
DETERGENTE**

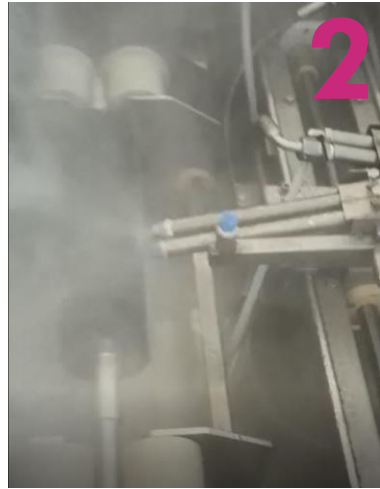


**SEGUNDO PASO
AGUA DE ALTA PRESION**



**TERCER PASO
SECADO ANILOX**

estándar

Recirculadores incorporados extraíbles

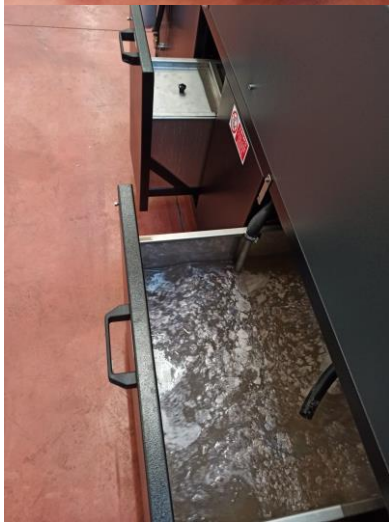

- ✓ **Recirculador detergente 40 lt interno calentado (estándar)**
- ✓ **Recirculador externo/interno agua Giuly Wash 800/1700 -80 lt con filtración (opcional)**

Compatible con cualquier detergente.



Detergente para lavar anilox sucios con tinta

- ✓ Uv
- ✓ Agua
- ✓ solvente

Anilox cleaner Basic 800



Anilox cleaner Basic 1200 – 1700



Recirculador agua incorporado opcional



La máquina puede equiparse con un sistema de filtración de agua que recircula a través de una bomba. El sistema le permite alargar el ciclo de vida del agua evitando el desperdicio.



Electronica Easy in PLC




Esta electrónica es muy simple para el operador, manejada por un PLC con 3 programas automatizados

La velocidad de avance es ajustable


La recirculación de detergente se calienta, la temperatura es seleccionable.

Simple e intuitivo de usar, el operador presiona el botón de inicio y comienza un ciclo de lavado completo.

Resultados finales

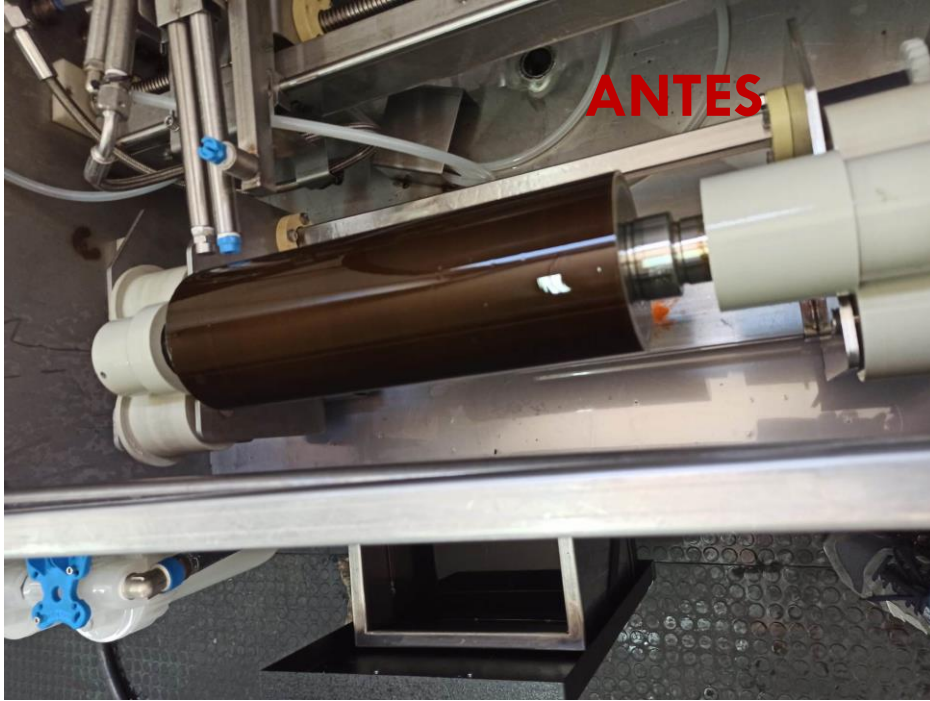

Resultado final

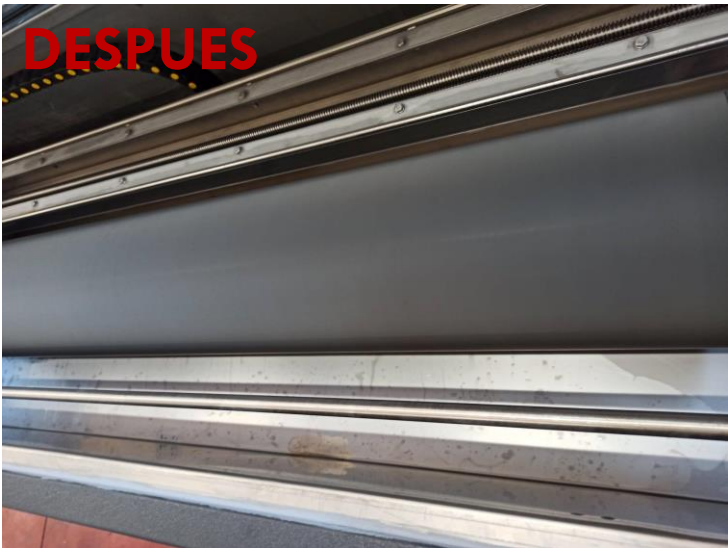

DESPUES



ANTES

Tapas realizadas a medida

Opcional

