



# SOLVENT SPEEDY CLEANER

70-90-120-150

Lava cliché per lastre flessografiche

# BENEFICI

- **Automatizzazione del sistema di pulizia e standard qualità**
- **Migliori risultati di pulizia**
- **Meno attività dell'operatore**
- **Meno consumo di chimica**
- **Cliché meno danneggiate**
- **Meno inquinamento**



# SOLVENT SPEEDY CLEANER 70-90-120-150

## *Versione a solvente a 3 spazzole*

**SPEEDY CLEANER SOLVENTE**– unità robusta di grande affidabilità e notevoli performances.

Realizzata con tutte componentistiche ATEX. Motori delle spazzole, sensore d'entrata del clichè, funzioni di emergenze e di sicurezza, sono tutti alimentati ad aria. La movimentazione dei rulli avviene tramite motoriduttore ATEX. E' una Macchina ideale per lavori commerciali anche di grandi dimensioni. Fabbricata in 4 formati d'ingresso, a partire da mm 700, per arrivare fino a mm. 1500. La Speedy Cleaner è equipaggiata di 3 spazzole nella sezione di lavaggio (1 spazzola rotante e 2 spazzole piatte a movimento laterale).

I rulli di strizzatura sono ricoperti con calza per asciugare perfettamente il clichè, sezione di asciugatura ad aria compressa per ottenere un'asciugatura perfetta del clichè. Il cassetto scorrevole estraibile contiene 80 lt di solvente. All'interno di questo serbatoio sono installate le rispettive pompe pneumatiche; una pompa porta il solvente alla sezione di lavaggio e un'altra effettua il carico del solvente (optional).



# SPEEDY CLEANER 70-90-120-150


*Versione a solvente con 3 spazzole*

## Optional



- Struttura totalmente in acciaio inox aisi 316
- Carico del solvente automatico
- Scarico del solvente automatico
- Convogliatore automatico
- Piano uscita inclinato



# Due spazzole Piatte e Una rotatoria

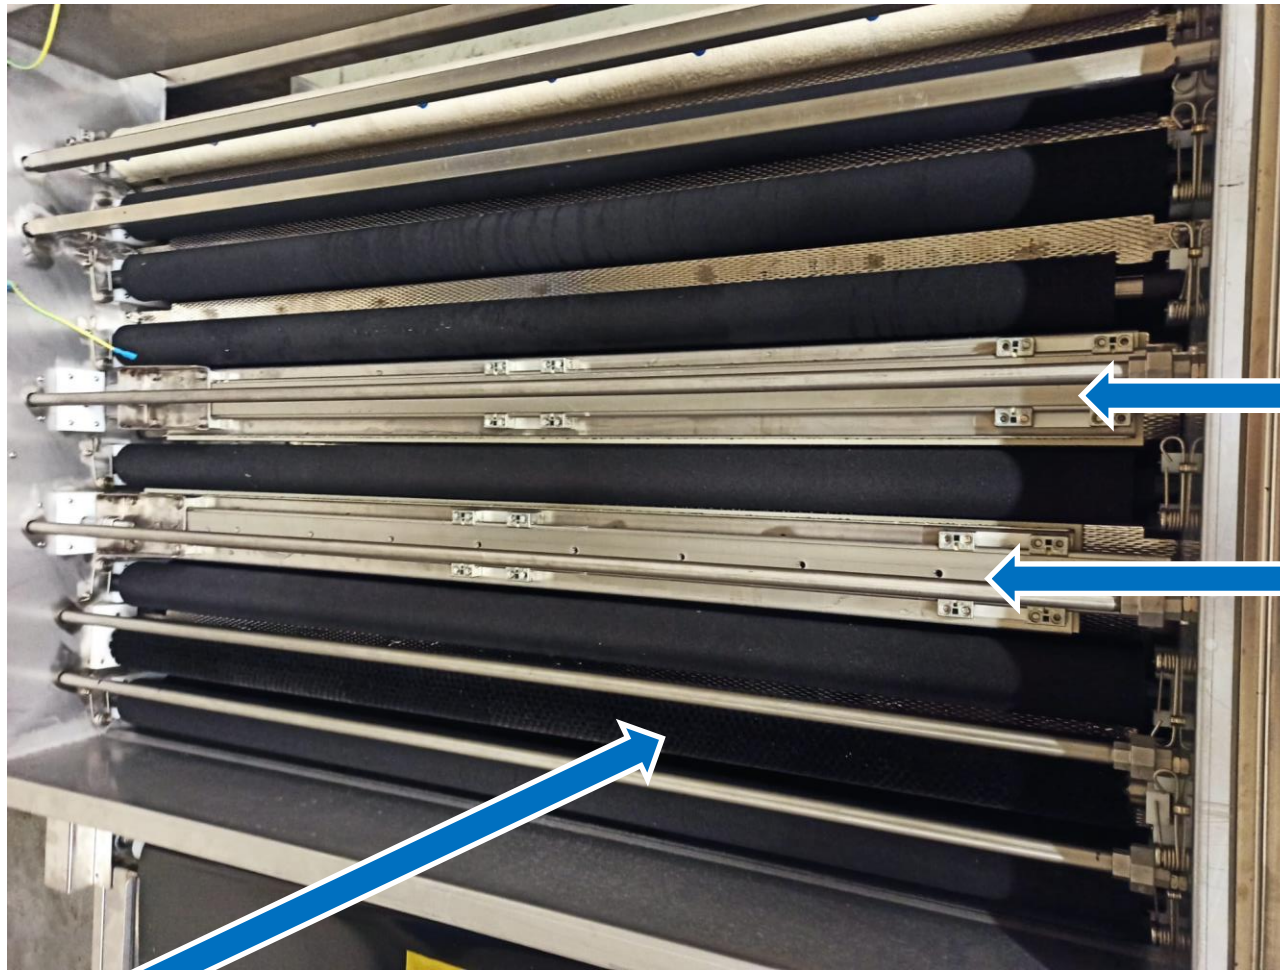

*Spazzole piane con movimento traslante*



*Spazzola tonda con movimento rotatorio*



# Ricircolo con cassetto incorporato





Ricircolo di 80 lt solvente




# Sezione Meccanica

**MOTORIDUTTORE  
ATEX**  
Per la movimentazione della  
macchina

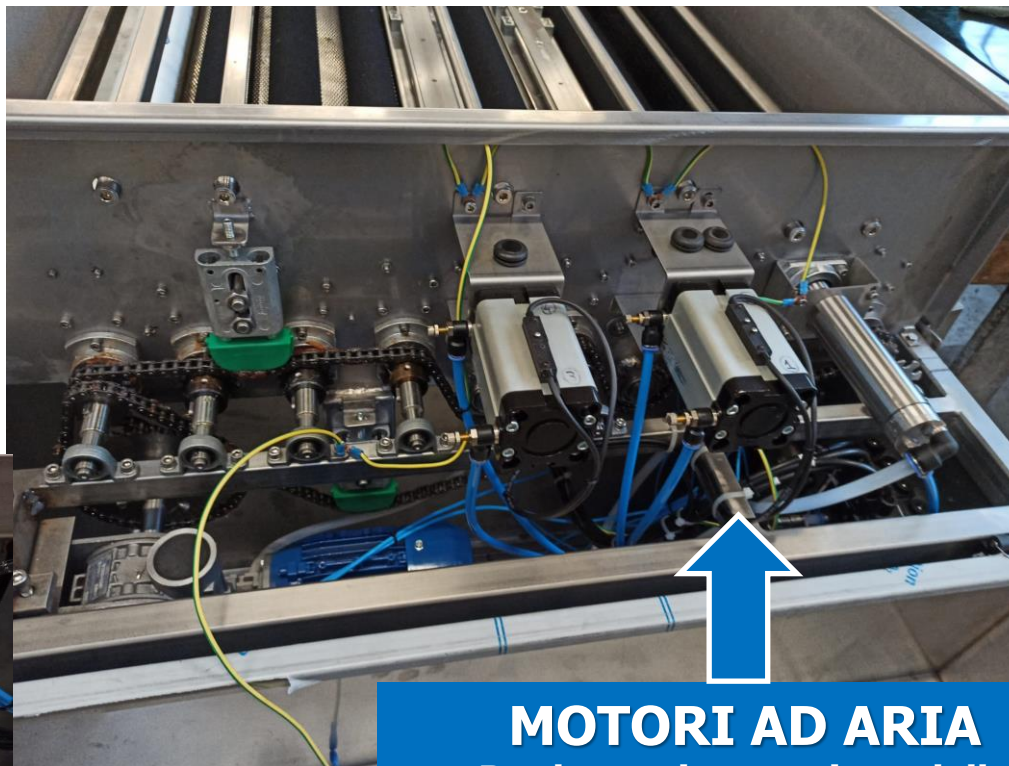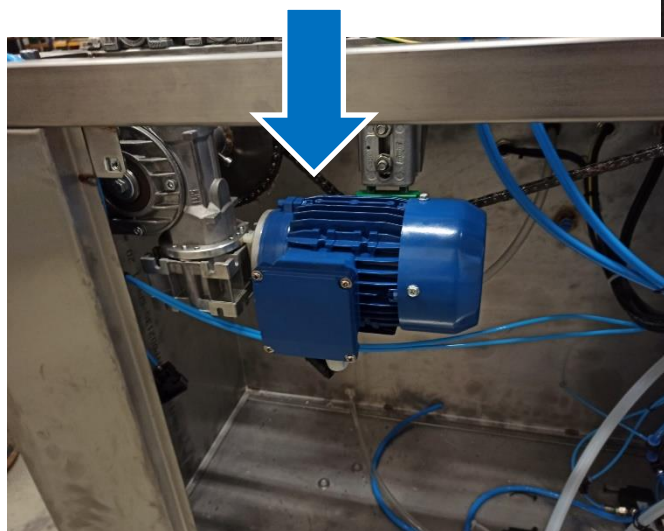

**MOTORI AD ARIA**  
Per la movimentazione delle  
spazzole

# La macchina viene totalmente alimentata ad aria

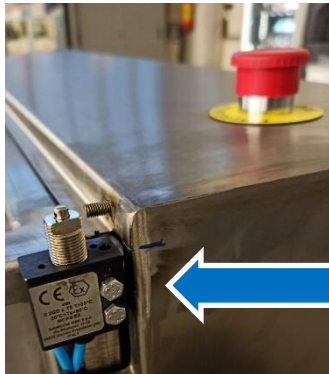

**CARICO AUTOMATICO  
OPTIONAL**

**Sicurezza coperchio**



**START**

**EMERGENZA AD ARIA**



# Optionals

